

## Hulevesiviemäriin liittyminen, padotuskorkeus

Padotuskorkeudella tarkoitetaan tasoa, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta viemäriin tulviessa.


Padotuskorkeus on ilmoitettu liittämiskohtailmoituksessa eli liitoslausunnossa. Mikäli sitä ei ole erikseen ilmoitettu, on padotuskorkeus huleveden viemäroinnissä kadun pinta + 10 cm tonttivilmäriin liitoskohdassa.

Kunnallistekniikkaan liittäessä, **hule- ja ja perusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.**

Hulevedet: Perusvesikaivosta lähtevän putken vesijuoksun ollessa padotuskorkeuden alapuolella, varustetaan salaojien kuivatusputki itsestään toimivalla padotusventtiilillä.

**Mikäli liittjä viemäri padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, vesilaitos ei vastaa viemäritulvasta mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.**

**Kunnallistekniikkaan liittyminen ei edellytä rakentamislupaa. Liittymisessä tulee käyttää pätevää suunnittelijaa tai henkilöä jolla on tehtävään riittävä ammatillinen osaaminen.**

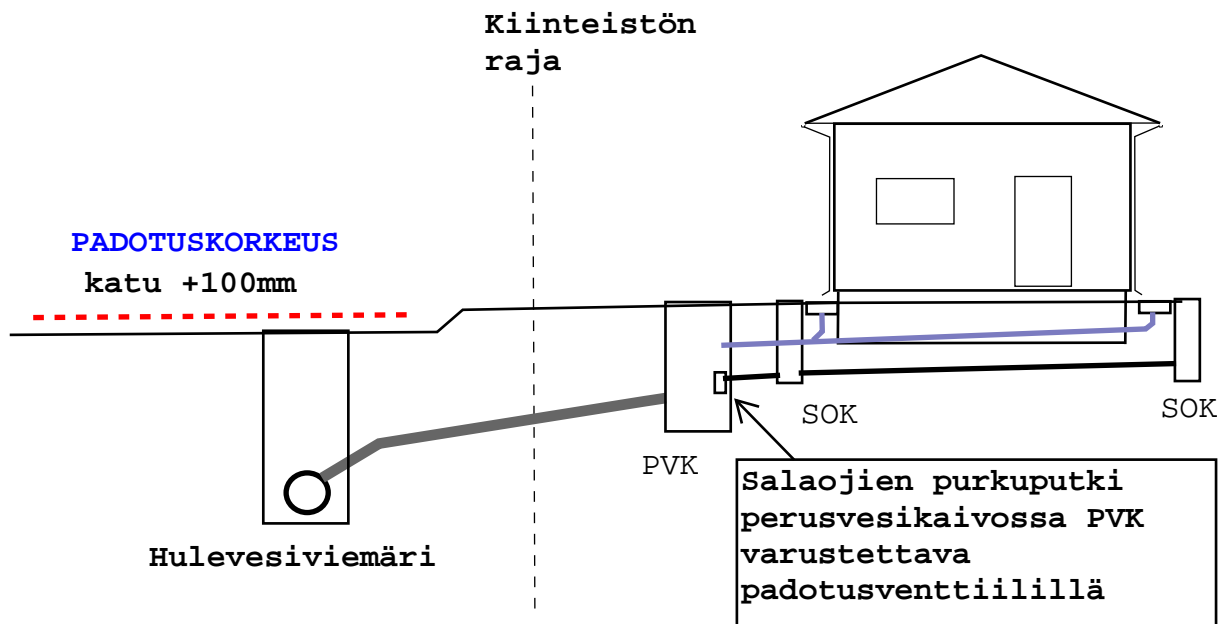

Kuva 1. Padotuskorkeuden määrittely, hulevesiviemäri